


**ΣΧΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**  
 Συστήματος διαδοχικού ψεκασμού τύπου  
**NIGS OBD**

- προπάνιο - βουτάνιο για  
 3, 4, 5, 6 και 8 κυλίνδρους

Επιλογέας καύσιμης ύλης  
 υγραερίου/βενζίνης,  
 μετρητής στάθμης και  
 αισθητήρας οπτικής και  
 ηχητικής προειδοποίησης





Μωβ × Μωβ  
 Κίτρινο × Κίτρινο  
 Μαύρο × Μαύρο  
 Κόκκινο × Κόκκινο



Άσπρο-κόκκινο +12V με κινητήρα εν  
 λειτουργία (προς τη τροφοδότηση της αντλίας βενζίνης)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**  
 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ  
 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ!


**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ  
 ΜΕ ΔΥΟ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ 12V  
 ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ!**

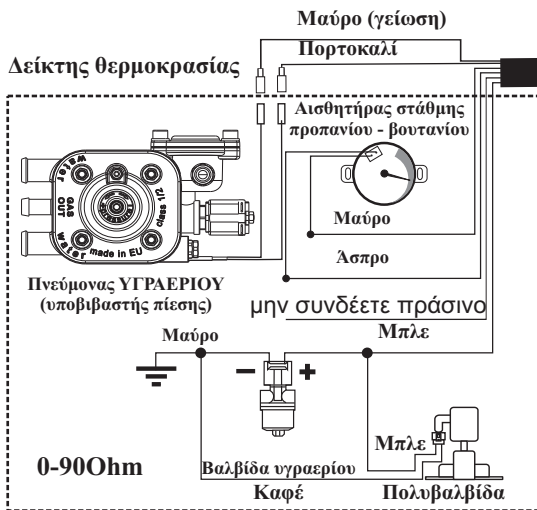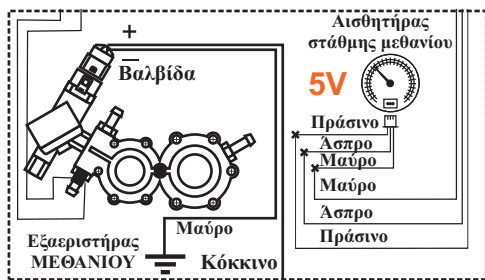

Μωβ  
 Αισθητήρας Λάμδα

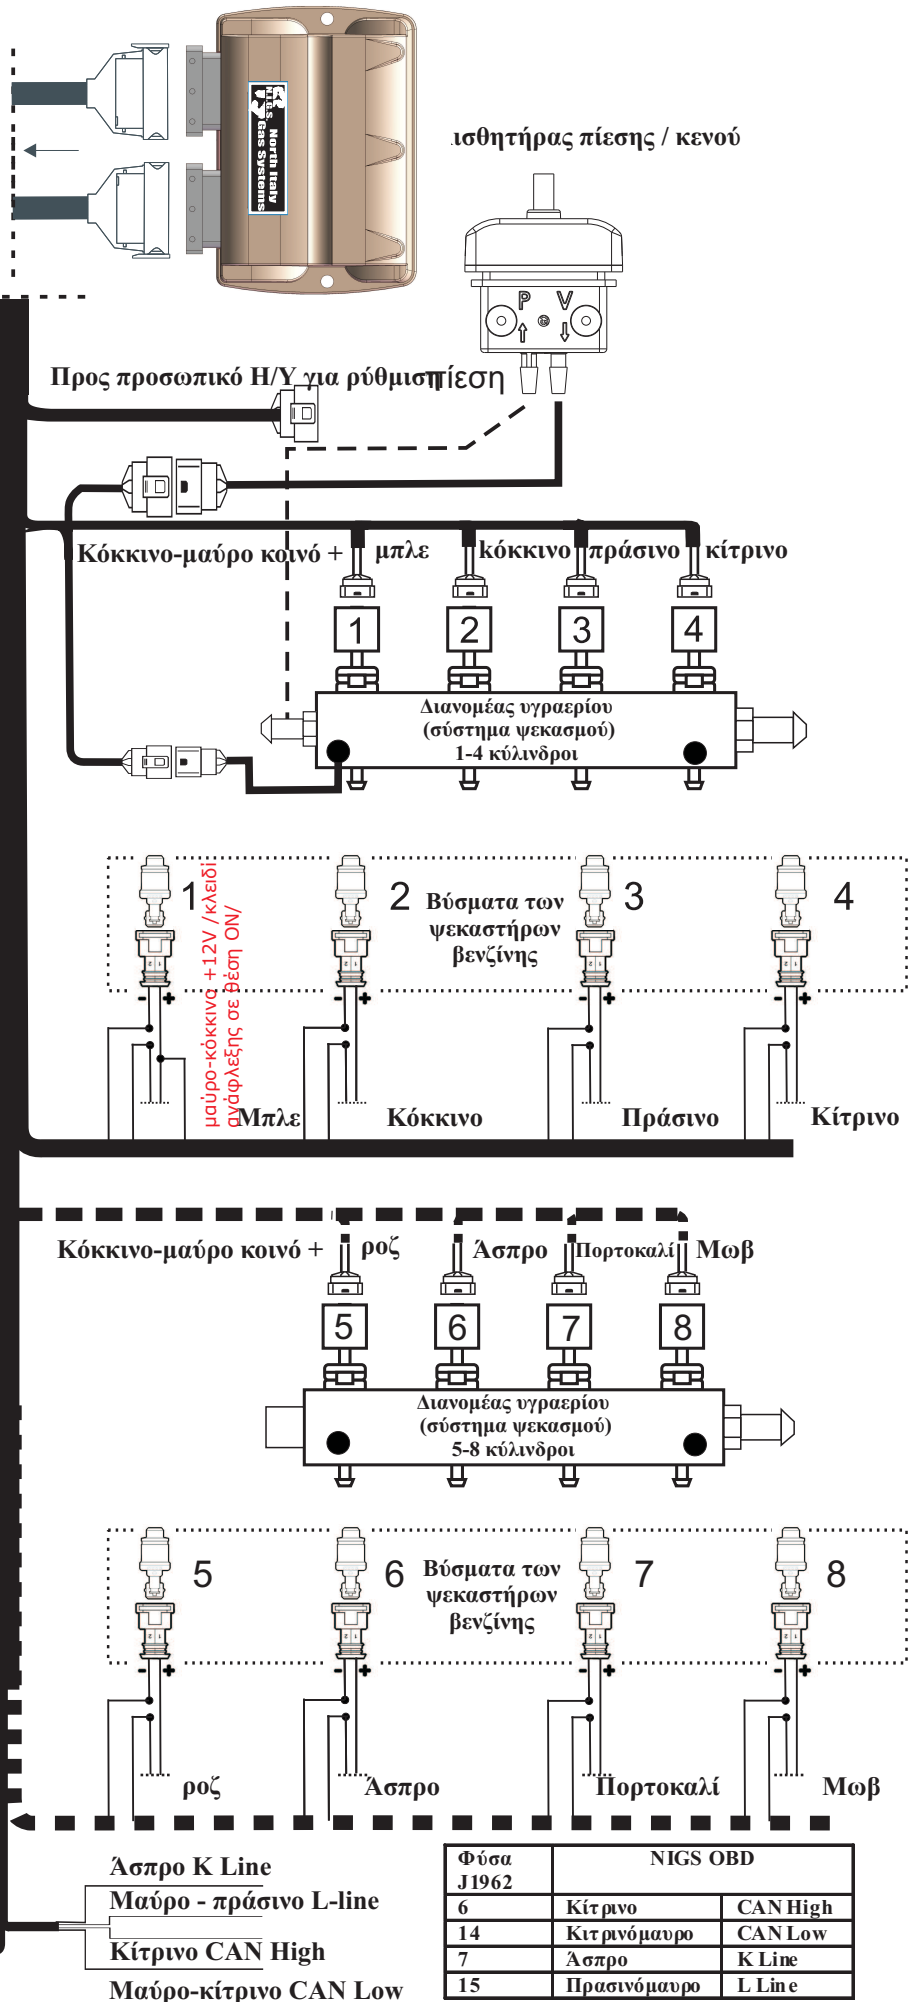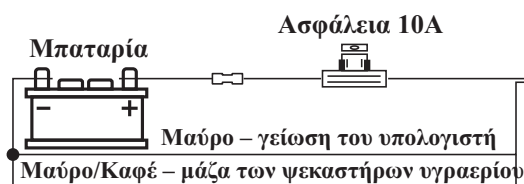

Φύσα J1962	NIGS OBD	
6	Κίτρινο	CAN High
14	Κίτρινο/μαύρο	CAN Low
7	Άσπρο	K Line
15	Πρασινό/μαύρο	L Line



Φύσα αυτοκινήτου (θηλυκή),  
 μπροστινή όψη J1962